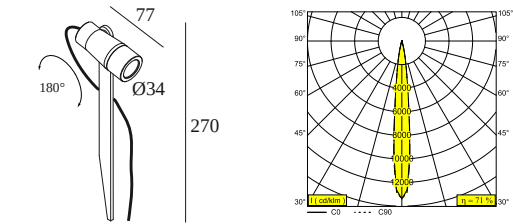




KIX S PIN 92710

232 09 921 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 232 09 921 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 232 09 921 PGR



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC









Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 1-2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-220lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	220lm // 2W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	157lm // 2,3W // 68lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Опции	
CBOX / CBOX 350mA	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	







Полная инструкция по монтажу по ссылке : [232_09_XXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3->14 ☐
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3->14 ☐
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3->14 ☐
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3->14 ☐
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3->14 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3->14 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3->14 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3->14 ☐

KIX S PIN 92710

232 09 921 N

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			











KIX S PIN 92710

232 09 921 N

	300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W	2->11(6)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W	2->6(4)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	6	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	10->18	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8	6->7	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8	4->6	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 42			
	300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8	6->11	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	2->13	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			











KIX S PIN 92710

232 09 921 N

	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	8->31 30(21) 22(15)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	17->29 12->29 10->30	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	7->12	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 43			
	300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8	9->12	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 61			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	6->15 4->15 4->15	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 4->19 4->17	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 4->19 4->18	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) 25(25) 25(20)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 4->19 4->17	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			




KIX S PIN 92710

232 09 921 N


	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 50	10->15 - -	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	6->10 6->9	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	12->18 12->17	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	3->15 3->14 3->9	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 40	5->7	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 40	5->7	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 40	5->7	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	2->17(15)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	2->14(7)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	2->17(10)	☐




KIX S PIN 92710

232 09 921 N

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

Грунтовый монтажные короба

	213 19 10 LOGIC 60 BOX R	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 175 x 125		

Водонепроницаемые соединительные детали		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 216 12 00 CBOX		☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
 216 12 01 IP68 CONNECTION KIT		☐
 216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P		☐
 216 14 35 CBOX 350 mA / 10W		7->12 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		

Notes: