



## M26L - BOXY R 93033 MDL

10729 9320 B-B


DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 10729 9320 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10729 9320 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 10729 9320 B-FG

**BIAŁY-BIAŁY** 10729 9320 W-W

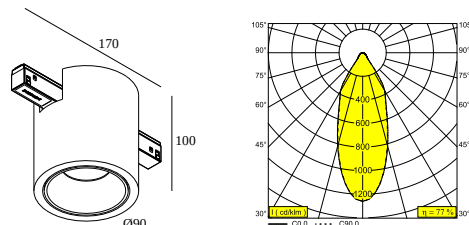

[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                       |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                    |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMIACZA</b>     | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                                                     |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 33°                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 852lm // 9,9W // 86lm/W                           |

### Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

### Akcesoria

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10729\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R 93033 MDL

10729 9320 B-B




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

### Urządzenia do regulacji światła



Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

☐

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

☐

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

1.5

**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B

☐

**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W





☐

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R 93033 MDL

10729 9320 B-B

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                   |                                       | Dostępne kolory                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|   | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|   | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: