




M26L - BOXY R 93033 MDL

10729 9320 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10729 9320 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10729 9320 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10729 9320 B-FG
BLANCO-BLANCO 10729 9320 W-W

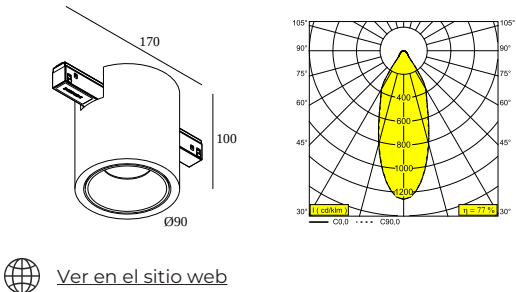

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	852lm // 9,9W // 86lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Accesorios
BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10729_XXX0_HAND.pdf](#)




TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	19
SMART 48 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	19
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	19
Fuente de Alimentación LED # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	10

DELTALIGHT

M26L - BOXY R 93033 MDL

10729 9320 W-W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		

Dispositivos de modificación de Luz

	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTA LIGHT


M26L - BOXY R 93033 MDL

10729 9320 W-W


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




32 **23358 0000** SLM26L - PROFILE



32 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



32 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



32 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: