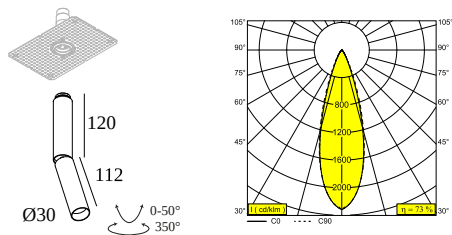




NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 BBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 25015 9220 BBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25015 9220 FG



Web страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 50° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,7W // 90lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	380lm // 6,6W // 58lm/W
Обязательные комплектующие	
CONNECTION TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25015_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30

**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3





☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45











NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 BBR

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W	3(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	3->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 42			

NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 BBR

	300 90 121	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) 8(6) -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 3112	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 43			
	300 90 5120	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8	3->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 61			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			


NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 BBR

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	4->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

NEEDLE 1 TRC OK 92733

25015 9220 BBR




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: