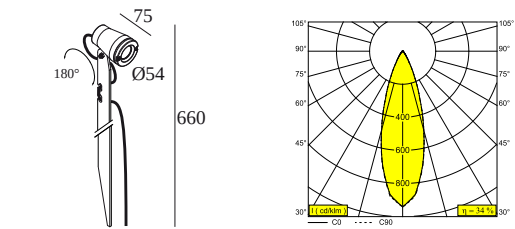




KIX M PIN 93033

232 13 933 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 232 13 933 A
АНТРАЦИТ 232 13 933 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 232 13 933 PGR



 [Веб страница продукта](#)











Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.KAP STRIPER B (removable)
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	587lm // 6,4W // 92lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	199lm // 7,4W // 27lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Опции	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	






Полная инструкция по монтажу по ссылке : [232_13_9XX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	2 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	2 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 56	2 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 82	4(3) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 72	2(2) ☐
 300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	2 ☐











KIX M PIN 93033




232 13 933 A

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->5(5) - ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 90		
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 43		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		

KIX M PIN 93033

232 13 933 A

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Водонепроницаемые соединительные детали		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 216 12 00 CBOX		☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
 216 12 01 IP68 CONNECTION KIT		☐
 216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P		☐
 216 14 35 CBOX 350 mA / 10W	Тип диммирования: не диммированный	1 ☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		

Notes: