




HALOSCAN ON 2 MP 93021 DIM8

23149 9328 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 23149 9328 B-B
ЧЕРНЫЙ-ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23149 9328 B-GC
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 23149 9328 W-W

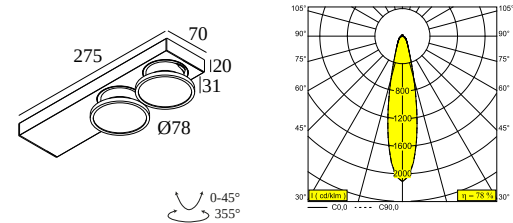

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-21° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1574lm // 11,6W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1228lm // 13,3W // 92lm/W
Аксессуары	

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23149_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



2

23110 0040

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐



2

23110 0050 B

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



15

23110 0060 B

HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: