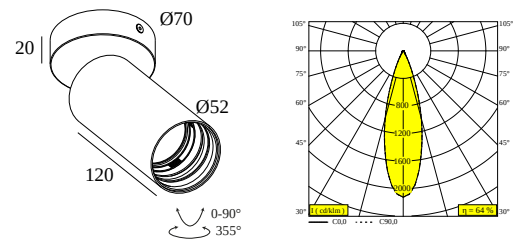




SPY 52 ON 92730

19823 9240 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19823 9240 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19823 9240 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19823 9240 FG
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19823 9240 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19823 9240 GC
БЕЛЫЙ 19823 9240 W



 [Веб страница продукта](#)










Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1403lm // 12,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	895lm // 14,3W // 63lm/W

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	
Опции	
COVERSET R 90-100	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19823_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐	
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐	
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2 ☐	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2 ☐	
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2 ☐	
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐	
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐	
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

SPY 52 ON 92730

19823 9240 B



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2



Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 | 2



Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) | 4(3)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - | 2



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**

SPY 52 ON 92730

19823 9240 B

	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				

SPY 52 ON 92730

19823 9240 B

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	1 1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	2 2 1	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 40	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON 92730


19823 9240 B

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		


	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		


Coversets

	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐

Светопреломляющие устройства


	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
--	---	--------------------------

	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92730


19823 9240 B




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92730

19823 9240 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: