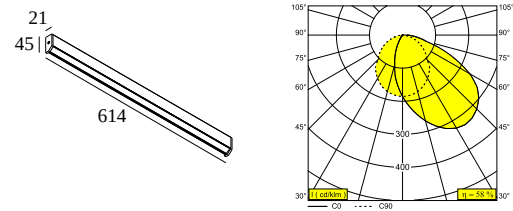




DOT.COM ON WALLWASH 06 HO
930

16313 9300 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 16313 9300 B
WEISS 16313 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1500lm // 12,6W // 119lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	869lm // 14,5W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [16313_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(1)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72












300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 930

16313 9300 B

	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	<u>300 90 135</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 90		
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1)	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 54		

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 930

16313 9300 B

	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		

Notes: