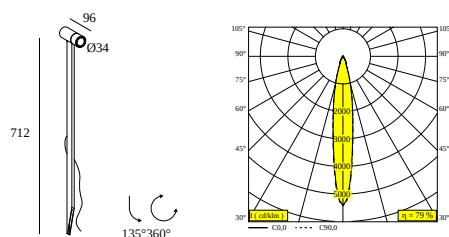




SPIX S PIN 93010

29711 9310 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29711 9310 N
SOSNOWA ZIELEN 29711 9310 PGR



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	110° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-295lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	295lm // 2,6W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	232lm // 3W // 78lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29711_XXX0_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.

**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45

**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45

**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45

**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30

**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL


3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

SPIX S PIN 93010

29711 9310 N




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 22(15)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7) | 8(6) | 7(5)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15 | 3->15



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -











Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84









SPIX S PIN 93010

29711 9310 N

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	10->15 - - -	☐

SPIX S PIN 93010

29711 9310 N



	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	6->10 6->9 -	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	12->18 12->17 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 48	3->15 3->14 3->9 3->7	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 40	5->7	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 40	5->7	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 40	5->7	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	2->17(15)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	2->14(7)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	2->17(10)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	3->15	☐

SPIX S PIN 93010

29711 9310 N

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

Wodoodporne elementy połączeń

	216 12 00 CBOX	☐
Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: