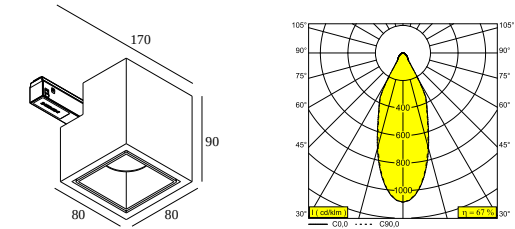




M26L - BOXY L A 93033 MDL

REFERENCIA 10739 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10739 9320 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10739 9320 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10739 9320 B-FG
BLANCO-BLANCO 10739 9320 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K/1089lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	729lm // 9,9W // 74lm/W

Observaciones

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Accesorios

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10739_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD 19	
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	

SMART 48	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 19	
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD 19	
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	




Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	

300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 10	
Tipo de regulación: no dimerizable	

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 B-B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		

Dispositivos de modificación de Luz





	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A 93033 MDL

10739 9320 B-B

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colores disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: