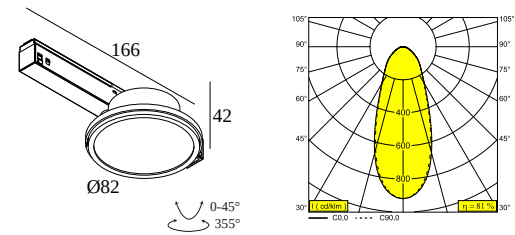




M26L - HALOSCAN HP 92735 MDL

Артикул 23129 9230 W

Варианты цвета корпуса  
Черный 23129 9230 B  
Белый 23129 9230 W



Веб страница продукта



|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                 |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                       |
| ВЕС (кг)                       | 0.3                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 45° swiveling, 355° rotatable                        |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | LENS FL-35°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                |
| Электрические характеристики   |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ          | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                   |
| Характеристики источника света |                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm         |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 89 / Rg: 100                                           |
| SDCM                           | SDCM1                                                      |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                        |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                             |
| BEAMANGLE                      | 35°                                                        |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1458lm // 11,6W // 125lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1178lm // 13,3W // 88lm/W                                  |

Примечания  
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции  
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары  
HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23129\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Блоки питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток |

|                                                                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>21032 0030</b> SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD</div></div> | 14 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                                                                                   |                         |

| SMART 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток |

|                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>300 90 011</b> SMART 48 MODULATOR DIM9</div></div> | 14 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM                                                                       |                         |




|                                                                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>300 90 012</b> SMART 48 MODULATOR WD</div></div> | 14 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                                                                           |                         |

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток |



|                                                                                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div> | 7 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                         |                        |

M26L - HALOSCAN HP 92735 MDL




23129 9230 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |

Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23110 0040</b> HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0050 B</b> HALOSCAN HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Варианты цвета корпуса                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE     |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |

# DELTALIGHT

## M26L - HALOSCAN HP 92735 MDL

23129 9230 W




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


### Варианты цвета корпуса




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: