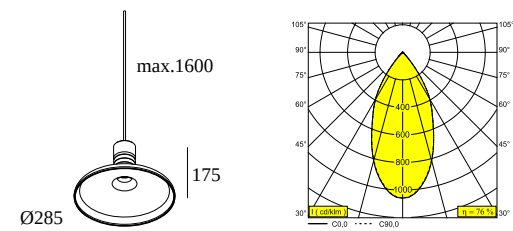




MILES C2 AMBER 92750

23933 9230










 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-50° INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² 1,6m INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	569lm // 6,7W // 85lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM MILES POWERBOX 350mA DIM8	
Опции	
CONNECTION TRIMLESS CEILING BASE R MILES CEILING BASE 3L / 3R	
Аксессуары	
MILES TUBE	











Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23933_9230_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	1	☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1	☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	1	☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	1	☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 56	2	☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 82	4(4)	☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 72	2(1)	☐






MILES C2 AMBER 92750

23933 9230

	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 44				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				

MILES C2 AMBER 92750

23933 9230


	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Power box


светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

	23942 0018 B MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			

Электрические соединительные детали


	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT




MILES C2 AMBER 92750

23933 9230

Декоративные детали

	23944 0010 B MILES TUBE B	☐
	23944 0010 M MILES TUBE M	☐

Ceiling bases

	23943 0010 B CEILING BASE R B	☐
	23945 0010 B CEILING BASE 3L B	☐
	23945 0020 B CEILING BASE 3R B	☐

Notes: