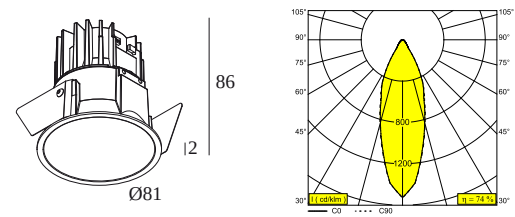




DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 FG

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 202 273 811 922 B
ALU GEBÜRSTET 202 273 811 922 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 202 273 811 922 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 202 273 811 922 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 202 273 811 922 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 202 273 811 922 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 202 273 811 922 BROB
CREME 202 273 811 922 CR
FLEMISH BRONZE 202 273 811 922 FBR
FLEMISH GOLD 202 273 811 922 FG
GOLDFARBEN 202 273 811 922 GC
KLAVIER SCHWARZ 202 273 811 922 PB
WEISS 202 273 811 922 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information		
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich	
INSTALLATION	Decke Einbau	
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76	
EINBAUTIEFE (MM)	90	
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5	
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20	
GEWICHT (KG)	0.2	
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar	
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC	

Elektrische Informationen		
KLASSE	III	
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung	
ENERGIEKLASSE	E	
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD	

Lichtquelle Info		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm	
TM-30	rf: 89 / Rg: 100	
SDCM	SDCM1	
RISIKOGRUPPE	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	33°	
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W	
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	768lm // 9,9W // 78lm/W	

Erforderliches Zubehör		
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM		


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [202_273_811_XXX_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45










DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 FG

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2(1) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	2	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->3 2->3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	3(3) 3(3)	☐

DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 FG

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 FG

Notes: