




MINIGRID ON 250 93033 DIM8

100045 9328 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100045 9328 B-B  
**ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ** 100045 9328 B-W  
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100045 9328 W-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 100045 9328 W-W

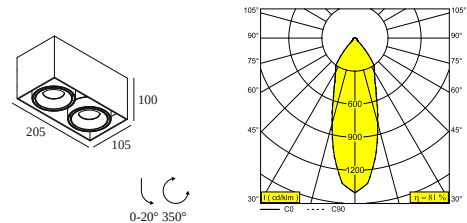

 [Веб страница продукта](#)




|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                      |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                            |
| ВЕС (КГ)                       | 1.8                                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | 2 x REFLECTOR FL-33°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Электрические характеристики   |                                                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | II                                                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                               |
| Характеристики источника света |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)         |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                                 |
| SDCM                           | SDCM1                                                           |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                             |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                      | 33°                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1773lm // 19,8W // 90lm/W                                       |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100045\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: