




DEEP RINGO X 93033

19434 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19434 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 19434 9320 FBRX
АНТРАЦИТ 19434 9320 N
БЕЛЫЙ 19434 9320 W

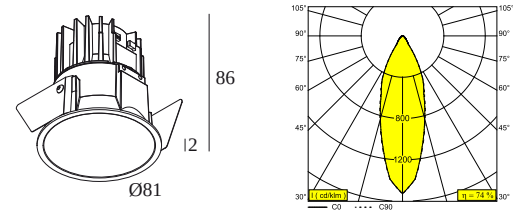

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	803lm // 10W // 81lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19434_XXXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL







1 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45

DEEP RINGO X 93033

19434 9320 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3 2->3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) 3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			

DEEP RINGO X 93033

19434 9320 B

	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				

DELTALIGHT

DEEP RINGO X 93033

19434 9320 B

Notes: