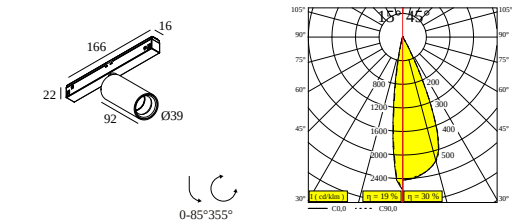




M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL

23429 9200 BRA

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23429 9200 B
  - ALU CEPILLADO 23429 9200 BRA
  - ANTRACITA CEPILLADO 23429 9200 BRAT
  - COBRE CEPILLADO 23429 9200 BRCU
  - ORO CEPILLADO 23429 9200 BRG
  - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23429 9200 BROB
  - FLEMISH BRONZE 23429 9200 FBR
  - FLEMISH GOLD 23429 9200 FG
  - ORO COLOREADO 23429 9200 GC
  - BLANCO 23429 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                              |
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 360° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC       |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION                    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                            |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm             |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                             |
| SDCM                                    | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                               | 15°-45°                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 290lm // 9,9W // 29lm/W                                      |
| Requisitos                              |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                              |
| Opción                                  |                                                              |
| DIMMABLE MODULATOR                      |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23429\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Cable de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # de luminarias                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div>                                      | <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div></div> <div>19</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>SMART 48</div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div>                   | <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</div></div> <div>19</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div></div> <div>19</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>Fuente de Alimentación LED</div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> | <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div> <div>10</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FOCUS 927 MDL





23429 9200 BRA

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                               |                                                         |    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                      |                                                         |    |                          |

### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

#### Colores disponibles

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: