




KIX II PIN 92755

13537 9230 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 13537 9230 A
ANTRACYT 13537 9230 N
SOSNOWA ZIELEN 13537 9230 PGR

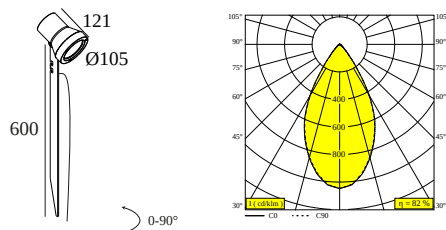

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-55° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemniający
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	618lm // 6,7W // 93lm/W

Opcje

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P


Akcesoria

KAP KIX
 HONEYCOMB KIX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13537_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: