




ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 28535 9210 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 28535 9210 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28535 9210 GC

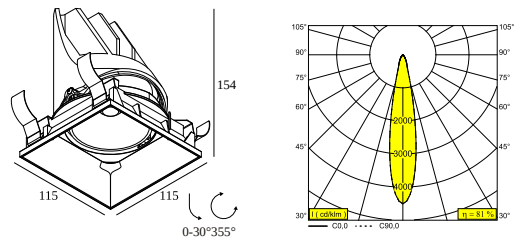

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	165
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4380lm // 36,5W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3664lm // 42W // 87lm/W

Примечания
Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Обязательные комплектующие
MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Аксессуары
ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28535_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -


☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W
DIM9

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0490

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)




Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60

1(0) ☐


Монтажные комплекты



28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142

☐



28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐



28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC


☐

Светопреломляющие устройства




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐



28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐




28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐


DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92718

28535 9210 B



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Notes: