




PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 471 111 811 921 B-B

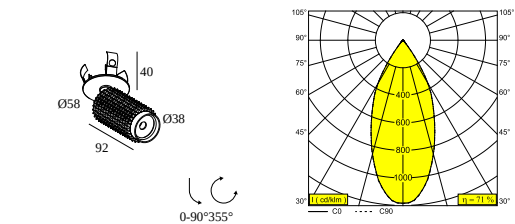

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 51
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	507lm // 6,7W // 76lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Опции	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [471_111_811_XXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток



300 48 350 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30

PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)








Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55


PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B


	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 55	2(2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 90	3->3	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 50	2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 84	3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 54	3	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 50	1	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	2	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 60	2(2)	☐

PUNK 39 CLIP 92745

471 111 811 921 B-B

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Монтажные комплекты

	414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 83		

Notes: