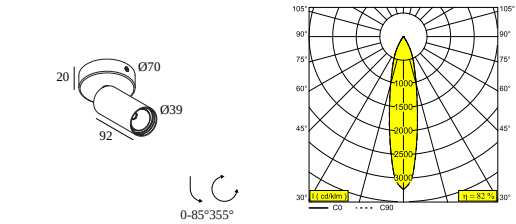




SPY 39 ON 93020

24127 9320 BRCU

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 24127 9320 B
  - ALU CEPILLADO 24127 9320 BRA
  - ANTRACITA CEPILLADO 24127 9320 BRAT
  - COBRE CEPILLADO 24127 9320 BRCU
  - ORO CEPILLADO 24127 9320 BRG
  - BRONCE VIEJO CEPILLADO 24127 9320 BROB
  - FLEMISH BRONZE 24127 9320 FBR
  - FLEMISH GOLD 24127 9320 FG
  - BLANCO COMPLETO 24127 9320 FW
  - ORO COLOREADO 24127 9320 GC
  - NEGRO PIANO 24127 9320 PB
  - BLANCO 24127 9320 W



[Ver en el sitio web](#)










| Información general                     |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                  |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                       |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                      |
| PESO (KG)                               | 0.4                                                       |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                      |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC    |
| Información eléctrica                   |                                                           |
| CLASE                                   | III                                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                         |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                             |
| Información de la fuente de luz         |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                       |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                                    | SDCM1                                                     |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                       |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

| Requisitos                          |
|-------------------------------------|
| SPY 39 TUBE or VISOR 39             |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |
| Opción                              |
| COVERSET R 90-100                   |









Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |   | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                               | 2 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                                             | 2 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                       | 2 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                          | 2 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                             | 2 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                                            | 2 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                       | 2 | <input type="text"/>            |











SPY 39 ON 93020

24127 9320 BRCU

|                                                                                    |                                                                         |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL | 2              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                             |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 45                                                 |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase o switch de presión                   |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 56                                                 |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presión                     |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 82                                                 |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o switch de presión                            |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 72                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presión                     |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 72                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presión                     |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 84                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o switch de presión                            |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                       | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 90                                                 |                                                                         |                |                          |

SPY 39 ON 93020






24127 9320 BRCU

|                                                                                    |                                                                      |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 48</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 40</b>                                                 |                                                                      |             |                          |



# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 93020


24127 9320 BRCU

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con corte de fase                                              |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 40                                                        |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 60                                                        |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 60                                                        |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                      |      |                          |

### Plafones

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 90 B</b>                                                                 | COVERSET R 90 B                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 90 W</b>                                                                 | COVERSET R 90 W                          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 B</b>                                                                | COVERSET R 100 B                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 W</b>                                                                | COVERSET R 100 W                         | <input type="checkbox"/> |


### Dispositivos de modificación de Luz



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Termina tu producto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: