


MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 27914 9005 B
ORO COLOREADO 27914 9005 GC
BLANCO 27914 9005 W

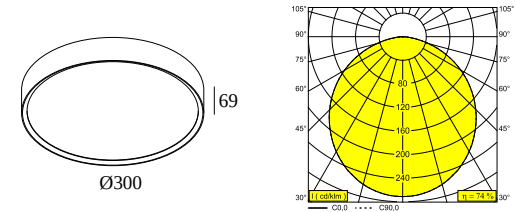

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado,Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 2700K: 993lm // 10,8W // 92lm/W Or @ 6500K: 1059lm // 10,8W // 98lm/W
Opción	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27914_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5


27914 9005 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kit empotrado

	27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐
	Dimensión de corte (mm): 341

Accesorios de Suspensión

	27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐
	27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW 930 DIM5

27914 9005 B