




M20/M26H - NEEDLE OK 93033
DIM5

25019 9325 BBR

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 25019 9325 BBR
FLEMISH GOLD 25019 9325 FG

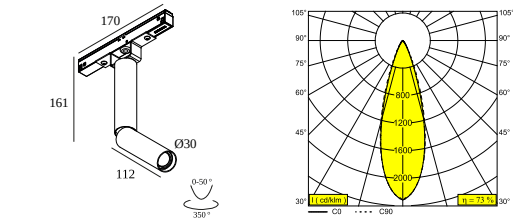

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 50° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,7W // 90lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	380lm // 6,6W // 58lm/W

Observaciones

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25019_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5






30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



DELTALIGHT





M20/M26H - NEEDLE OK 93033 DIM5

25019 9325 BBR

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE OK 93033 DIM5

25019 9325 BBR



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: