




M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5
23438 9035 BROB

DISPONIBLE EN
NEGRO 23438 9035 B
ALU CEPILLADO 23438 9035 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 23438 9035 BRAT
COBRE CEPILLADO 23438 9035 BRCU
ORO CEPILLADO 23438 9035 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 23438 9035 BROB
FLEMISH BRONZE 23438 9035 FBR
FLEMISH GOLD 23438 9035 FG
ORO COLOREADO 23438 9035 GC
NEGRO PIANO 23438 9035 PB
BLANCO 23438 9035 W

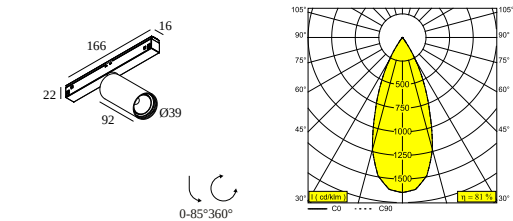

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	505lm // 6,9W // 73lm/W
Requisitos	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Tipo de regulación: no dimerizable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 BROB



24144 0070


SPY 39 TUBE SBL




CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: