


## INFORM SQ P144-3 DOWN 94067

25511 9420 W-B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY-CZARNY** 25511 9420 B-B  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 25511 9420 B-FG  
**BIAŁY-CZARNY** 25511 9420 W-B  
**BIAŁY-BIAŁY** 25511 9420 W-W

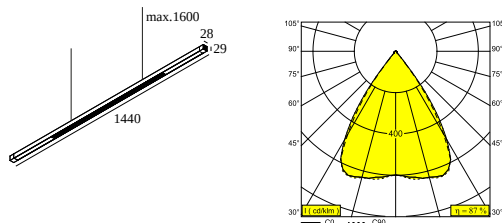

[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Podwieszone
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	1
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	2416lm // 16,7W // 144lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	2109lm // 19,2W // 110lm/W

### Wymagania

INFORM SQ POWERBOX 25W  
 INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5  
 INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 94067

25511 9420 W-B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Power box

#### # oprav

 # oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**25510 0030 B** INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

**25510 0030 W** INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



**25510 0045 B** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

**25510 0045 W** INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W


1

#### Zasilacz LED

#### # oprav

 # oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**25510 0375** INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI




**25510 0420** INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

#### Elementy połączenia elektrycznego

#### # oprav


 # oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-3 DOWN 94067

25511 9420 W-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Wymiar wycięcia (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: