




ENTERO RD-S HE 94040

28485 9430 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 28485 9430 B
BLANCO COMPLETO 28485 9430 FW
ORO COLOREADO 28485 9430 GC

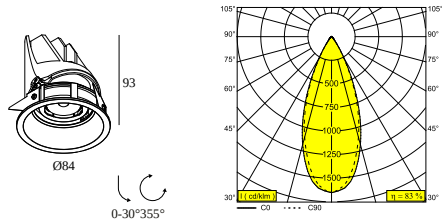

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	100
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.16
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.25
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	975lm // 6W // 163lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	830lm // 6,9W // 120lm/W

Observaciones	
High Efficacy : > 100lm/W	

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Opción	
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 94040

28485 9430 FW

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28485_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐
Dimensión de corte (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 94040

28485 9430 FW

Notes: