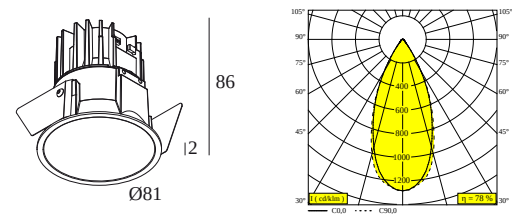




DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19437 9030 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19437 9030 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19437 9030 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19437 9030 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 19437 9030 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19437 9030 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19437 9030 BROB
КРЕМОВЫЙ 19437 9030 CR
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19437 9030 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19437 9030 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19437 9030 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 19437 9030 PB
БЕЛЫЙ 19437 9030 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	814lm // 11,7W // 69lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19437_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82


**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72

**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)










☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG

	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				

DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BRG

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Notes: