




**SOLI - 52 NLT 983030 DIM5**  
27116 7345 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 27116 7345 B  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 27116 7345 GC  
**БЕЛЫЙ** 27116 7345 W

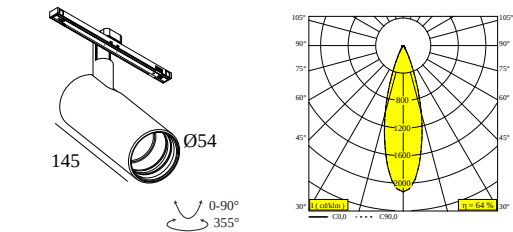

 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация           |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                                                                    |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник                                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                                                                          |
| ВЕС (КГ)                   | 0.4                                                                                                                           |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable                                                                                           |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Электрические характеристики |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | F                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC, LCA                   |


| Характеристики источника света |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 98 / Rg: 101                                   |
| SDCM                           | SDCM2                                              |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1040lm // 10,7W // 97lm/W                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 664lm // 12,3W // 54lm/W                           |

| Обязательные комплектующие |  |
|----------------------------|--|
| SPY 52 TUBE                |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |  |

| Аксессуары            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |    | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                            |    | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 8  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                             | Тип диммирования: не диммированный                                         | 19 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 8  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Светопреломляющие устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |    |                          |
| <div><div></div><div><b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                      |                                                                            |    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>                                                                                                                                                                                            |                                                                            |    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 DIM5

27116 7345 B



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Завершите свой продукт



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Сменный отражатель / линза



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983030 DIM5

27116 7345 B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SOLISCAPE profile

#### Варианты цвета корпуса



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: