




SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 B-B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 27216 9320 B-B
FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 27216 9320 FBR-B
FLEMISH GOLD-SCHWARZ 27216 9320 FG-B
VOLLWEISS 27216 9320 FW
GOLDFARBEN-SCHWARZ 27216 9320 GC-B
WEISS-WEISS 27216 9320 W-W

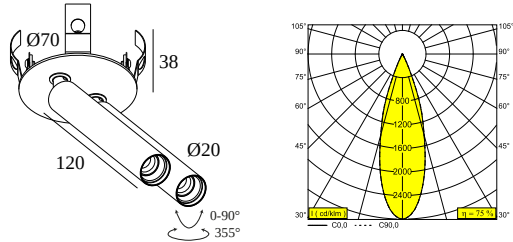

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 62
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	668lm // 6,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	503lm // 7,1W // 71lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27216_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT



SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 B-B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0040 - MOUNTING KIT SIDE AIR 104 Required
	 29810 0080 - MOUNTING KIT NO AIR 104 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required
	 29810 0240 - MOUNTING KIT TOP AIR 104 Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	
300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2->7 ☐
300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	2->7 ☐

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 B-B




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2->7



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2->7



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2->7



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2->7



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2->7



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->7



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2->7



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2->7









Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45











SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 B-B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	8 8 8	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	13(12) 12(12) 12(9) 9(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	2->9(7) 8(5) 8(3)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	2->7 2->7 2->7	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	8(7) 8(5) 7(3) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	4->20(19) 20(14) 14(14) -	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	3->8(7) 7(5) 5(3)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2->8(7) 7(5) 4(3)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	9->14 6->14 5->15 5->11	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 90	7(6)	☐

SPY 20 L CLIP 2 93030


27216 9320 B-B

	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	3(!) ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	3->7 2->7 2->7 2->6 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	2->9 2->9 2->8 2->6 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	2->8 2->9 2->9 2->6 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	12(12) 12(12) 12(10) 10(6) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	2->9 2->9 2->8 2->6 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	4->5 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	5->7 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	3->5 3->4 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	6->9 6->8 ☐

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 B-B



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2->7 | 2->7 | 2->4



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

3->3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

3->3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

3->3



Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

8(7)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

7(3)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

8(5)



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2->7



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2->7



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->7



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 20 L CLIP 2 93030

27216 9320 B-B

Notes: