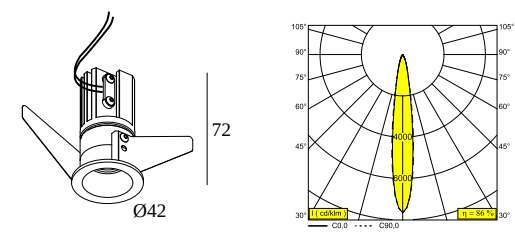




MICROSPY IN 92715

24110 9210 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24110 9210 B
БЕЛЫЙ 24110 9210 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 36
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	75
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.2 - max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	15°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	480lm // 5,1W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	413lm // 5,9W // 70lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24110_XXXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5









3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45





MICROSPY IN 92715

24110 9210 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 - -	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(3) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	3(3) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 2->9(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	3(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

MICROSPY IN 92715

24110 9210 B

	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 42			
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	3->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	4->6 - -	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 43			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	5(5) - -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			

MICROSPY IN 92715

24110 9210 B

	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

Notes: