
DELTALIGHT

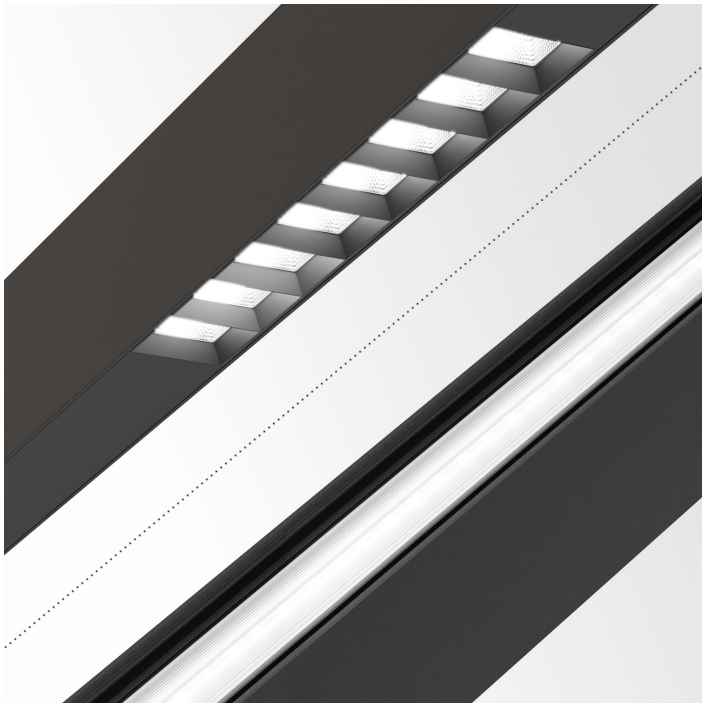

# OML50 - INFORM DU HE 1640mm 8+8LED 93063 DIM5

**RÉFÉRENCE** 31442 9335 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 31442 9335 B

Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.6 |
| **INFORMATIONS** | CLUSTER DOWN: 1545lm/m<br>CLUSTER UP: 1932lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm<br>UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3168lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 63° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W<br>UP: 3168lm // 20,4W // 155lm/W |

**Références optionnelles**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: