



M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 B-FG


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10729 9220 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10729 9220 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10729 9220 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 10729 9220 W-W

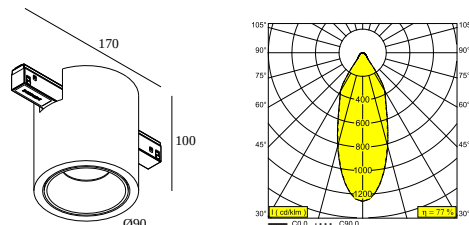

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	815lm // 9,9W // 82lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10729_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Typ ściemniania: nie ściemniany

DELTALIGHT

M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 B-FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			

Urządzenia do regulacji światła

	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTALIGHT


M26L - BOXY R 92733 MDL

10729 9220 B-FG


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: