DELTALIGHT

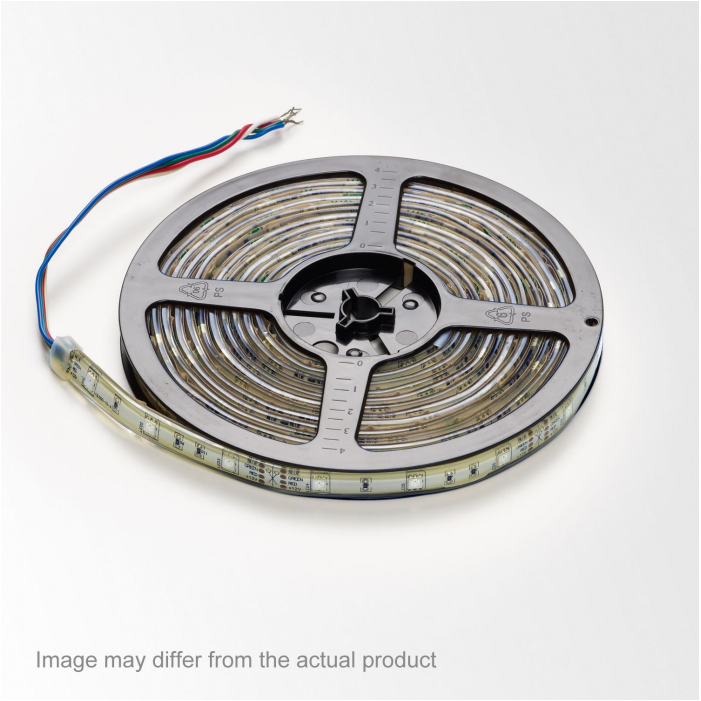

Image may differ from the actual product

LEDFLEX OUT RGB

REFERENZEN 21044 0040



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
GEWICHT (KG)	0.1
INFORMATION	MAX.L / FLEX : 5m 120 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	G

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen

RGB DRIVER

Notes: