DELTALIGHT


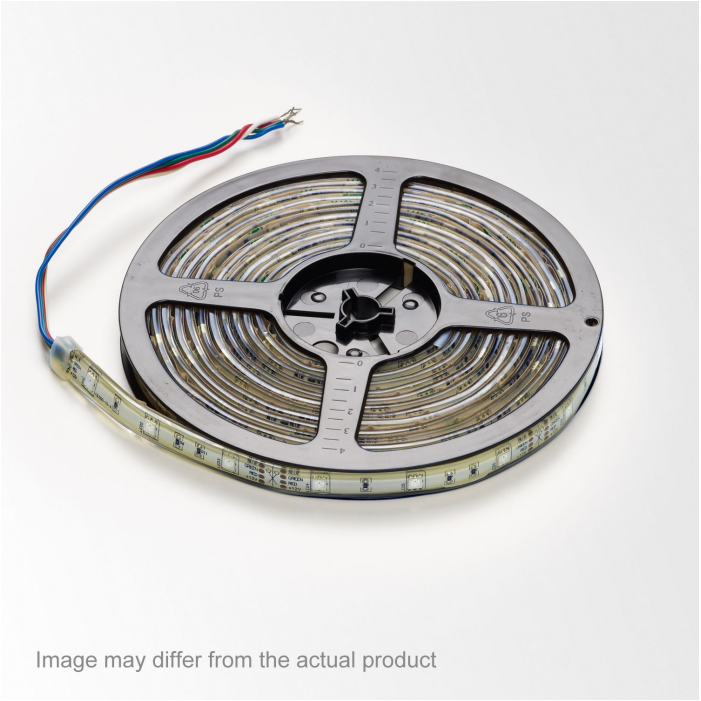


Image may differ from the actual product

LEDFLEX OUT RGB

ODNIESIENIE 21044 0040



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
WAGA (KG)	0.1
INFORMACJA	MAX.L / FLEX : 5m 120 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	G

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

RGB DRIVER

Notes: