

DELTALIGHT

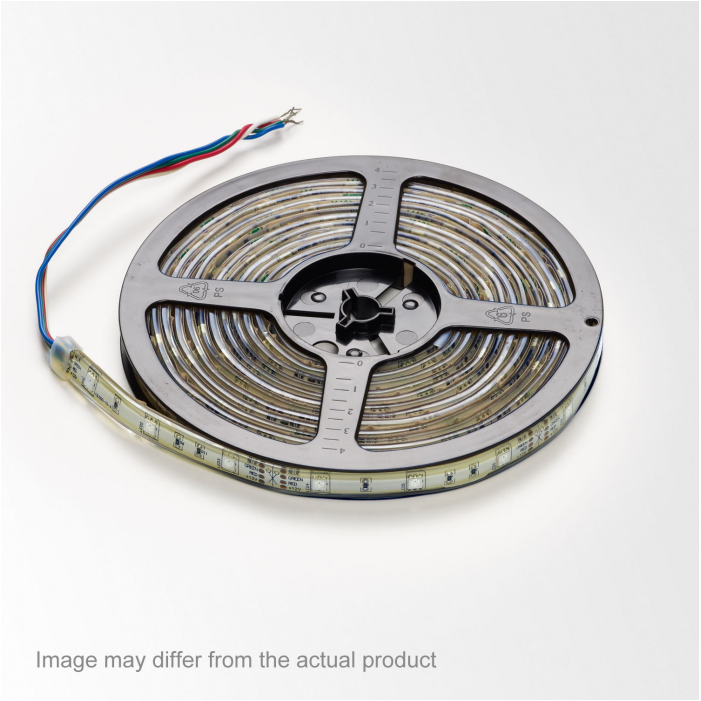

LEDFLEX OUT RGB

АРТИКУЛ 21044 0040



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	MAX.L / FLEX : 5m 120 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

RGB DRIVER

Notes: