




SPY 52 ON 92730

PRODUCTREFERENTIE 19823 9240 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19823 9240 B
FLEMISH BRONZE 19823 9240 FBR
FLEMISH GOLD 19823 9240 FG
VOLLEDIG WIT 19823 9240 FW
GOUD KLEUR 19823 9240 GC
WIT 19823 9240 W

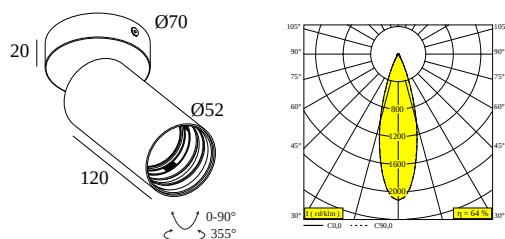

[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	895lm // 14,3W // 63lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opties

COVERSET R 90-100

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19823_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92730

19823 9240 W




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 | 2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) | 4(3)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) | 2(1)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - | 2

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1)










☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72











SPY 52 ON 92730

19823 9240 W

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->4 2->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	2 2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2 0 0	☐

SPY 52 ON 92730


19823 9240 W

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	1 1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 48	2 2 1	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92730

19823 9240 W



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Coversets



204 00 90 ANO

COVERSET R 90 ANO

☐


204 00 90 B

COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W

COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO

COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B

COVERSET R 100 B


☐

204 00 100 W

COVERSET R 100 W


☐

Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B

HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

19810 0020


LINEAR SPREAD LENS 42

☐

DELTALIGHT


SPY 52 ON 92730

19823 9240 W




19810 0030

SPREAD LENS 42

☐


19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050

GLASS SBL 42


☐

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 92730

19823 9240 W



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: