



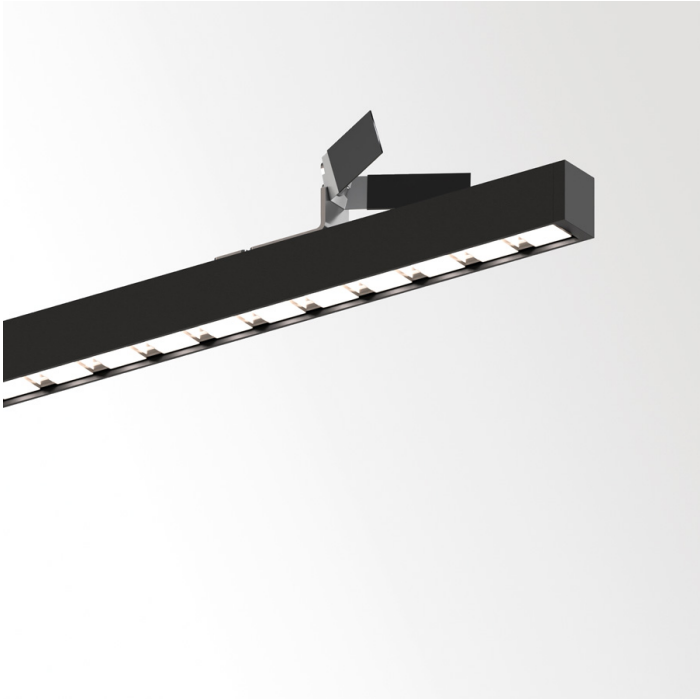

D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 RD

32011 9420 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 32011 9420 B



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	12 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 150mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5W / CRI>90 / 4000K / 904lm
BEAMANGLE	58°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	904lm // 5W // 180lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	769lm // 5,8W // 134lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Опции	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32011_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Аварийные модули

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Блоки питания



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

DELTALIGHT

D-LINER 19 INF LOC1 286 94058 RD

32011 9420 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



32010 0075 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 150mA / 35W DIM5

1

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Notes: