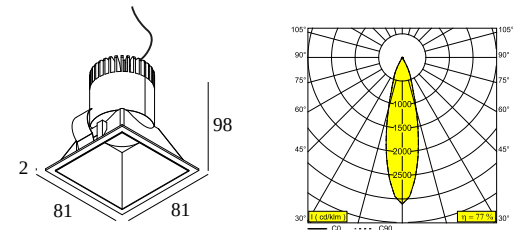




PARTOU S IP 93025

REFERENCIA 25216 9320 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 25216 9320 B  
**FLEMISH BRONZE** 25216 9320 FBR  
**FLEMISH GOLD** 25216 9320 FG  
**BLANCO** 25216 9320 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                         |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | cuadrado - 76 x 76                                      |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 100                                                     |
| GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM) | min.5                                                   |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP44/20                                                 |
| PESO (KG)                               | 0.2                                                     |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                            |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-25°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, EPD                                          |

| Información de la fuente de luz         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                       |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                                    | SDCM1                                                     |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                       |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                               | 25°                                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 782lm // 9,9W // 79lm/W                                   |

| Requisitos                          |  |
|-------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia









|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensión de corte (mm): 27</b>                                                 |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias











 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.











Corriente mín. | Corriente máx.

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10V                                              |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con DALI                                             |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: no dimerizable                                       |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                          |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10V                                              |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con DALI                                             |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: no dimerizable                                       |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                            |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                          |                            |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                            |

PARTOU S IP 93025







25216 9320 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión<br>Dimensión de corte (mm): 56  | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion<br>Dimensión de corte (mm): 82    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión<br>Dimensión de corte (mm): 72           | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 72                               | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion<br>Dimensión de corte (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 91</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 40                           | 2(1)           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión<br>Dimensión de corte (mm): 55          | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 55                         | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 90                          | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 48</b>                                                 |                                                                   |             |                          |

PARTOU S IP 93025

25216 9320 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Tipo de regulación: con corte de fase<br><br>Dimensión de corte (mm): 40       | 1    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Tipo de regulación: con corte de fase<br><br>Dimensión de corte (mm): 40         | 1    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br><br>Dimensión de corte (mm): 60         | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br><br>Dimensión de corte (mm): 60         | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br><br>Dimensión de corte (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br><br>Dimensión de corte (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |

Notes: