




M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5  
23324 9325 FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 23324 9325 B  
**FLEMISH BRONZE** 23324 9325 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23324 9325 FG  
**ORO COLOREADO** 23324 9325 GC  
**BLANCO** 23324 9325 W

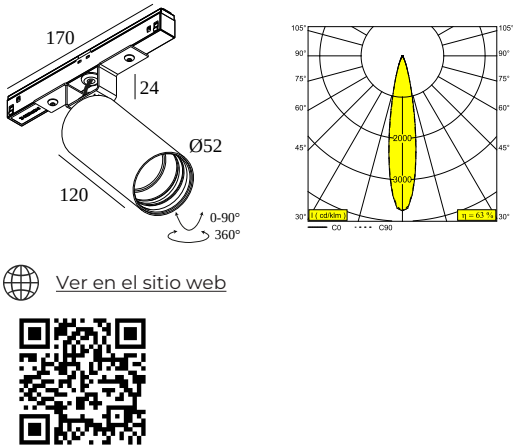

| Información general                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                   |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                       |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                                                        |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                                                       |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Información eléctrica                   |                                                                                            |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                     |
| CLASE                                   | III                                                                                        |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                   |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                          |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD                                                                              |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                        |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm                                         |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                                                            |
| SDCM                                    | SDCM1                                                                                      |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                        |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                             |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                                                        |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 919lm // 14,3W // 64lm/W                                                                   |

Observaciones

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Requisitos

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23324-XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |    | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                 | 7  | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                | 16 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 7  | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 14 | <input type="checkbox"/>        |
| Dispositivos de modificación de Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |
| <div><div></div><div><div>19810 0010 B</div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                      |    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>19810 0020</div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                            |    | <input type="checkbox"/>        |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

23324 9325 FG

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Termina tu producto

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

23324 9325 FG



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26H + SBL

Colores disponibles



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

23324 9325 FG

| SHIFTLINE M26H profile                                                             |                                       | Colores disponibles                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|   | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Colores disponibles                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 profile                                                              |                                        | Colores disponibles                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

23324 9325 FG



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: