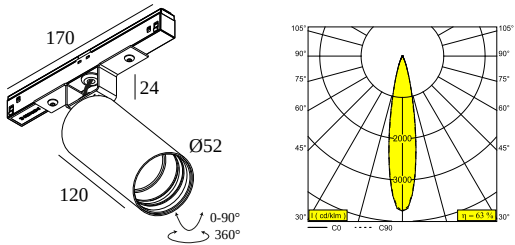




M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

Артикул 23324 9325 FG

Варианты цвета корпуса
Черный 23324 9325 B
Фламандская бронза 23324 9325 FBR
Фламандское золото 23324 9325 FG
Золото цветное 23324 9325 GC
Белый 23324 9325 W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	20°
Характеристики источника	1467lm // 12,4W // 118lm/W
Характеристики светильника	919lm // 14,3W // 64lm/W







Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23324_XXX5_HAND.pdf](#)




ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	7	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	16	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	7	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	14	☐
Светопреломляющие устройства			
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B			☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42			☐


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5


23324 9325 FG

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

23324 9325 FG



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5







30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

23324 9325 FG

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 93020 DIM5

23324 9325 FG

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: