




SPY 52 HE 92740 ADM DIM5

19801 9235 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 19801 9235 B  
**VOLLWEISS** 19801 9235 FW  
**WEISS** 19801 9235 W

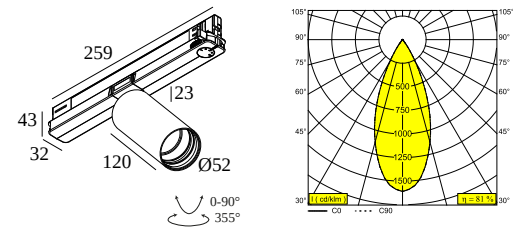

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information  |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                          |
| INSTALLATION            | Schiene Schienenmontiert                              |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                  |
| GEWICHT (KG)            | 0.5                                                   |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                    |
| INFORMATION             | LENS WFL-40°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ELEKTRISCH                | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASSE                    | II                 |
| NETZGERÄT                 | YES                |
| ART DER DIMMUNG           | DALI               |
| ENERGIEKLASSE             | D                  |

| Lichtquelle Info           |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                            |
| LICHTQUELLE                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| TM-30                      | rf: 96 / Rg: 99                                |
| SDCM                       | SDCM2                                          |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                            |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                 |
| BEAMANGLE                  | 40°                                            |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 704lm // 6,9W // 102lm/W                       |

| Bemerkungen               |
|---------------------------|
| High Efficacy : > 100lm/W |

| Erforderliches Zubehör      |
|-----------------------------|
| SPY 52 TUBE<br>TRACK 3F DIM |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19801\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

KOMPATIBLE TRACKS

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Erhältliche Farben                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 92740 ADM DIM5

19801 9235 B

Notes: