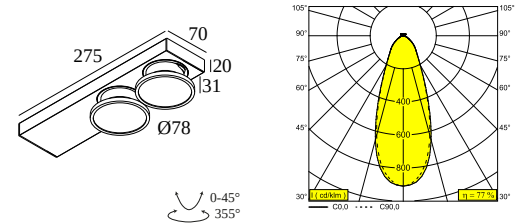




HALOSCAN ON 2 MP 93035 DIM8

23149 9338 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 23149 9338 B-B
NEGRO-ORO COLOREADO 23149 9338 B-GC
BLANCO-BLANCO 23149 9338 W-W



 [Ver en el sitio web](#)






Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1209lm // 13,3W // 91lm/W
Accesorios	

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23149_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	23110 0040	HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B	HALOSCAN HONEYCOMB B	☐
	23110 0060 B	HALOSCAN KAP MP B	☐
	23110 0060 W	HALOSCAN KAP MP W	☐

Notes: