



## SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FW

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19899 9020 B


**FLEMISH BRONZE** 19899 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 19899 9020 FG

**ENTIÈREMENT BLANC** 19899 9020 FW

**COULEUR OR** 19899 9020 GC

**BLANC** 19899 9020 W

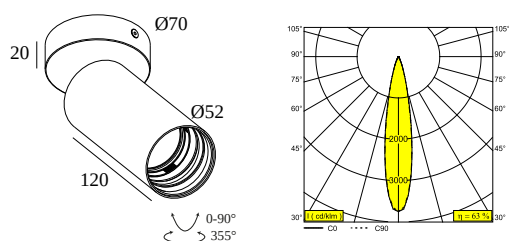

Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                              |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                                                                                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                   |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.5                                                                                                    |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                                      |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | LCA                                  |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                      |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                    |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

### Références optionnelles








COVERSET R 90-100

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19899\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | # de luminaires               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p> # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</p> |                                                                                                                                                        | Courant min.   Courant max.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br>Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 30               | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 45                   | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 30            | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br>Dimension de découpe (mm): 45 | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br>Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 56              | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 82          | 3(3) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 72                  | 2(1) <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FW



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FW



**21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

### les sets pour recouvrement plafond



**204 00 90 ANO**

COVERSET R 90 ANO

☐


**204 00 90 B**

COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W**

COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO**

COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B**

COVERSET R 100 B


☐

**204 00 100 W**

COVERSET R 100 W

☐

### modifier les dispositifs de lumière



**19810 0010 B**


HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FW




13

**19810 0020**

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐




13

**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐




13

**19810 0050**

GLASS SBL 42

☐




14

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



40

**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR**

SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG**

SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC**

SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W**

SPY 52 TUBE W


☐

# DELTALIGHT


## SPY 52 ON SOFT 93020

19899 9020 FW


### Réflecteur / lentille remplaçable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: