



M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 B-B


ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 10730 9030 B-B

SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 10730 9030 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 10730 9030 B-FG

WEISS-WEISS 10730 9030 W-W

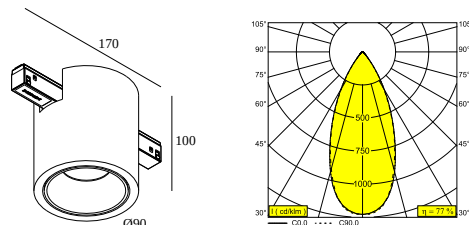

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	794lm // 11,7W // 68lm/W

Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Zubehör	
BOXY HONEYCOMB	
BOXY SOFTENING LENS	
BOXY GLASS SBL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [10730_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

16 190 39 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	27	
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		

SMART 48	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

93 78 56 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	27	
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		

93 78 56 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	27	
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		




LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

55 100 90 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	14	
Dimmtyp: nicht dimmbar		

DELTALIGHT

M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 B-B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		

Licht veredelndes Zubehör

	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTALIGHT


M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 B-B


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: