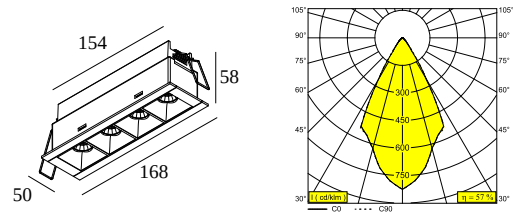




DOT.COM L4 ST 93046

424 213 04 933 W-C

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 213 04 933 B-B
ЧЕРНЫЙ-ХРОМ 424 213 04 933 B-C
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 213 04 933 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 213 04 933 W-B
БЕЛЫЙ-ХРОМ 424 213 04 933 W-C
БЕЛЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 213 04 933 W-FG



[Веб страница продукта](#)







Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 158 x 40
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	62
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.30
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR WFL-46° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5,7-12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648-1226lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	46°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1226lm // 12,6W // 97lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	704lm // 14,5W // 49lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_213_04_XXX_HAND.pdf](#)









ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА



Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	4 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(4) 4(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(2) 3(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(2) 3(1) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	9(7) 7(4) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2) 2(1) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7 3->7 3->5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	3(3)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	1(0)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3 3 3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 6(4) 4(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	2->2 2->2 -	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	3->4 3->4 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	3 2 -	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 30	3	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 30	3	☐

Notes: