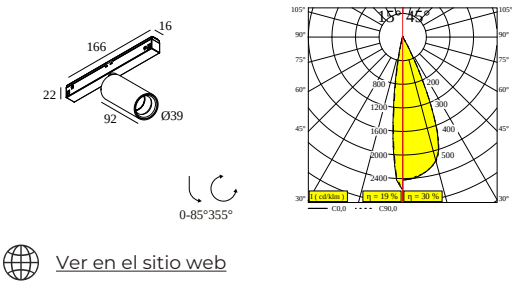




M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL
23429 9300 BRCU

DISPONIBLE EN
NEGRO 23429 9300 B
ALU CEPILLADO 23429 9300 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 23429 9300 BRAT
COBRE CEPILLADO 23429 9300 BRCU
ORO CEPILLADO 23429 9300 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 23429 9300 BROB
FLEMISH BRONZE 23429 9300 FBR
FLEMISH GOLD 23429 9300 FG
ORO COLOREADO 23429 9300 GC
BLANCO 23429 9300 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	303lm // 9,9W // 31lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23429_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23429 9300 BRCU

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: