

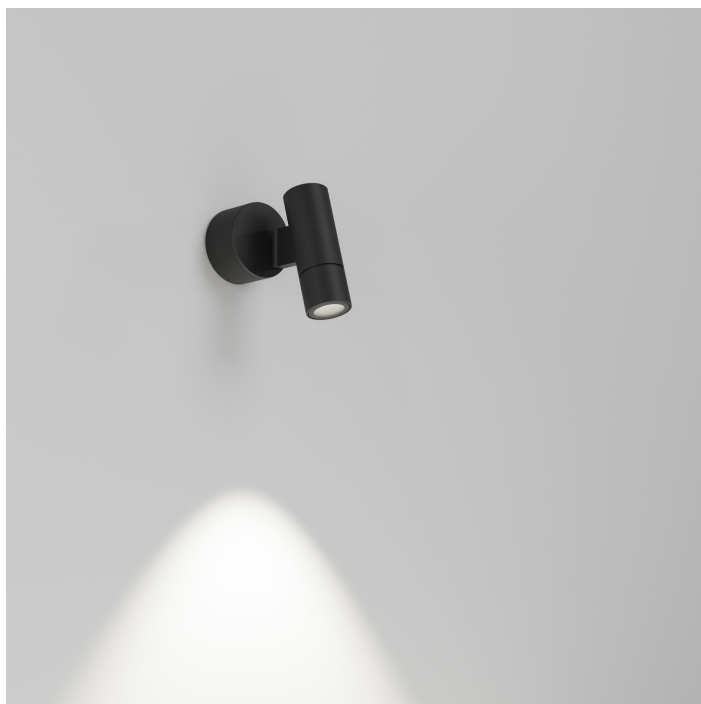




SPIX S 92710

29713 9210 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 29713 9210 N
DENNENGROEN 29713 9210 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-270lm
TM-30 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	270lm // 2,6W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	212lm // 3W // 71lm/W
Benodigdheden	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29713_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT

SPIX S 92710

29713 9210 N




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 22(15)



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7) | 8(6) | 7(5)



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15 | 3->15



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -







Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84

DELTALIGHT

SPIX S 92710

29713 9210 N

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	10->15 - - -	☐

SPIX S 92710

29713 9210 N

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	6->10 6->9 -	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	12->18 12->17 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 48	3->15 3->14 3->9 3->7	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	5->7	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	5->7	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	5->7	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2->17(15)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2->14(7)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2->17(10)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	3->15	☐

DELTALIGHT

SPIX S 92710

29713 9210 N

	<u>21032 0305</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 30			
	<u>21032 0315</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 30			

Notes: