



M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 B-FBR


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10730 9030 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10730 9030 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10730 9030 B-FG

BIAŁY-BIAŁY 10730 9030 W-W

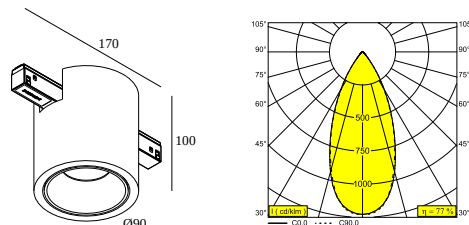

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	794lm // 11,7W // 68lm/W

Uwagi
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje
DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria
BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10730_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

27

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

i # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Typ ściemniania: nie ściemniany

DELTALIGHT

M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 B-FBR



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

DELTALIGHT

M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL

10730 9030 B-FBR

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Dostępne kolory
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: