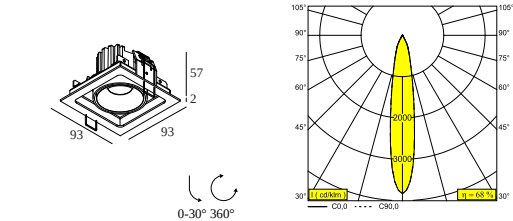




MINIGRID 67 IN 1 92718

100003 9210 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100003 9210 B-B  
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100003 9210 W-B  
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 100003 9210 W-W



 [Веб страница продукта](#)



| Общая информация                      |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                             |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                     |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | квадратный - 84 x 84                                   |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 70                                                     |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | max.25                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                   |
| ВЕС (КГ)                              | 0.5                                                    |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 360° rotatable                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Электрические характеристики |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | F                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC                        |

| Характеристики источника света |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| SDCM                           | SDCM1                                                    |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                      |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                      | 18°                                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 662lm // 9,9W // 67lm/W                                  |

| Обязательные комплектующие          |  |
|-------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100003\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 27                                |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |





Светодиодные источники питания

# светильников

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                          | Мин. ток   Макс. ток       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |                            |

## MINIGRID 67 IN 1 92718

100003 9210 B-B

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                        |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: не диммированный                                       |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 30                                     |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 45                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM            |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 56                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 82                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM         |             |                          |
|                                                                                    | Размер монтажного отверстия (mm): 72                                     |             |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM   |             |                          |

## MINIGRID 67 IN 1 92718

100003 9210 B-B

|                                                                                    |                   |                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b>  | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                   |                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 69</b>  | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9     | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 124</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 125</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0010</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0021</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0035</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 4(4)   4(3)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                          |                |                          |
|  | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                          |                |                          |


MINIGRID 67 IN 1 92718

100003 9210 B-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 50      | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 50      | 2->2  | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55      | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55      | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 48      | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40                  | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40                    | 1     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br>Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2     | <input type="checkbox"/> |

MINIGRID 67 IN 1 92718

100003 9210 B-B



**21032 0305**      LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

2

Notes: