




NEEDLE 1 OK 93033

25011 9320 BBR

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE 25011 9320 BBR
FLEMISH GOLD 25011 9320 FG

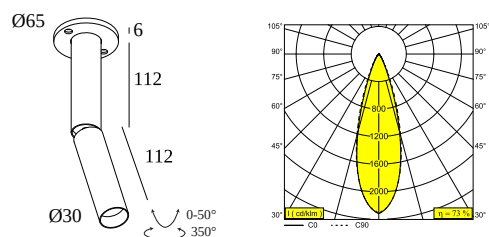

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 50° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	380lm // 6,6W // 58lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25011_XXXX_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

NEEDLE 1 OK 93033







25011 9320 BBR

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	6(6) 6(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	2->4(3) 4(2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	4(3) 4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->9(10) 9(6)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	2->4(3) 3(2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	4(3) 3(2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	5->7 4->7 4->6	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	2->3 3	☐

DELTALIGHT

NEEDLE 1 OK 93033

25011 9320 BBR

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 48		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3) ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 60		

NEEDLE 1 OK 93033

25011 9320 BBR

	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2) ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Notes: