




SPIX M 92730

29715 9230 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29715 9230 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 29715 9230 PGR

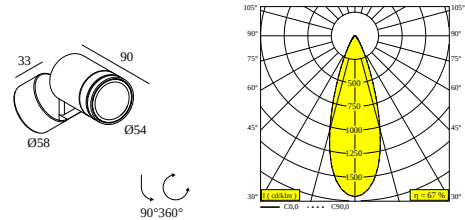

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	454lm // 9,4W // 48lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	
Аксессуары	
KAP STRIPER	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29715_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45

SPIX M 92730

29715 9230 N

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2) 3(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			

SPIX M 92730

29715 9230 N



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) | 5(4)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50

SPIX M 92730

29715 9230 N


	<u>21012 0278</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 2->2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	<u>21012 0288</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 3->4	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	<u>21012 0298</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	<u>21012 0480</u>	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	<u>21012 0490</u>	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	<u>21012 0500</u>	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	<u>21032 0295</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	<u>21032 0305</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	<u>21032 0315</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			

DELTALIGHT

SPIX M 92730

29715 9230 N

Светопреломляющие устройства



Notes: